

DOMINUS

vzdialené ovládanie kotla



OBCHODNÁ PREZENTÁCIA




DOMINUS

vzdialené ovládanie kotla



Wi-Fi modul

Pripája sa ku kotlu

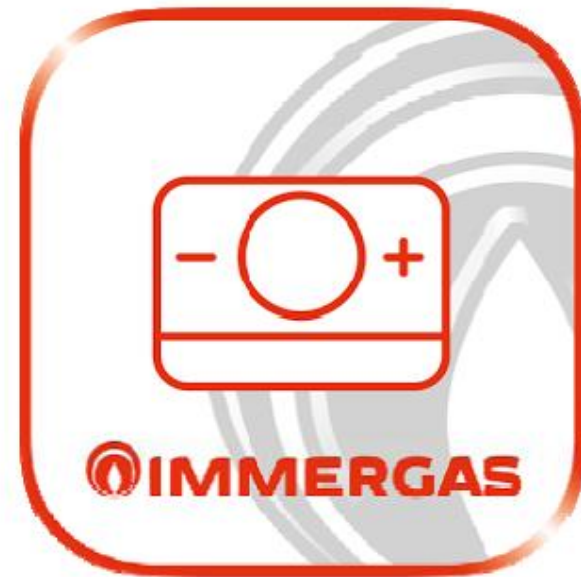

od iOS8



od Android 4.0


Aplikácie

Voľne stiahnutelné pre iOS a Android



DOMINUS

obsah balenia

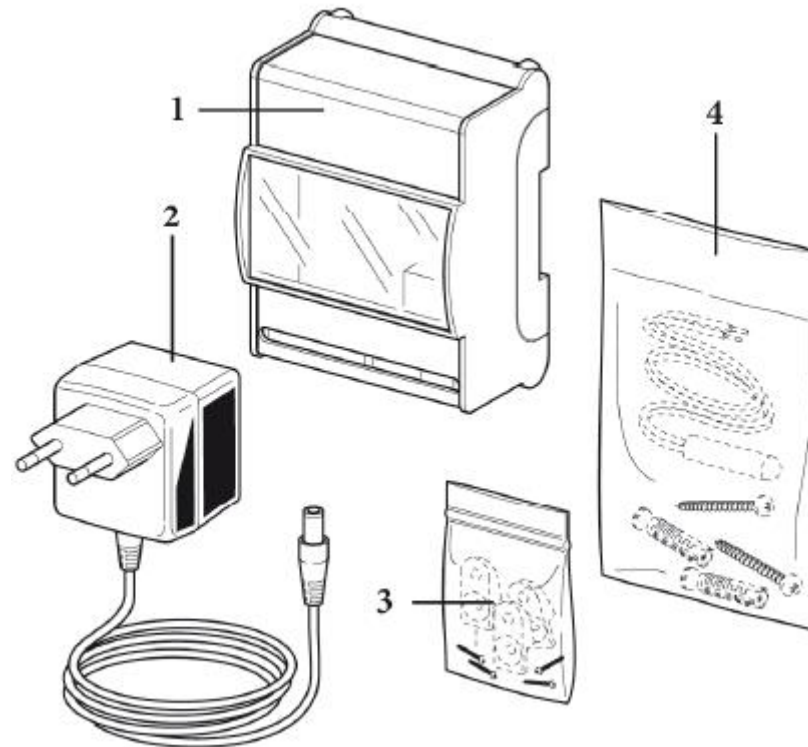

1. Wi-Fi modul

2. Napájací zdroj

3. Nástavce pre montáž na stenu*

4. Teplotná sonda, hmoždínky

* ďalšia možnosť je montáž na DIN lištu



DOMINUS

možnosť pripojenia

Kondenzačné kotly Immergas



VICTRIX TT ErP



VICTRIX Maior TT ErP



VICTRIX EXA ErP



VICTRIX kW (rev. 2011)



DOMINUS

ako to funguje

Normálny stav

kotol je riadený riadiacou jednotkou
alebo termostatom ON/OFF



CAR^{V2}



CAR^{V2} bezdrát



Termostat ON/OFF

Riadenie DOMINUS

Po dobu pripojenia, alebo na určitú dobu
(0,5 až 127,5 hod) preberá kontrolu kotla
DOMINUS, riadiaca jednotka/termostat
nemá na kotol žiadny vplyv



DOMINUS + CAR^{V2} vzdialené ovládanie kotla



DOMINUS



Riadiaca jednotka CAR^{V2} alebo CAR^{V2} bezdrát

DOMINUS získava informácie o priestorovej teplote z CAR^{V2} – nie je nutné pripájať priloženú teplotnú sondu



DOMINUS + TERMOSTAT ON/OFF

vzdialené ovládanie kotla



DOMINUS + teplotná sonda



TERMOSTAT ON/OFF

Priložená teplotná sonda sa musí umiestniť do referenčnej miestnosti, aby mal DOMINUS informáciu o priestorovej teplote



DOMINUS aplikácia




Jednoduchá inštalácia

Slovenčina

**Nastavenie Wi-Fi modulu pomocou
sprievodcu v aplikácii – jednoduché**

Nie je potrebná „pevná“ IP adresa

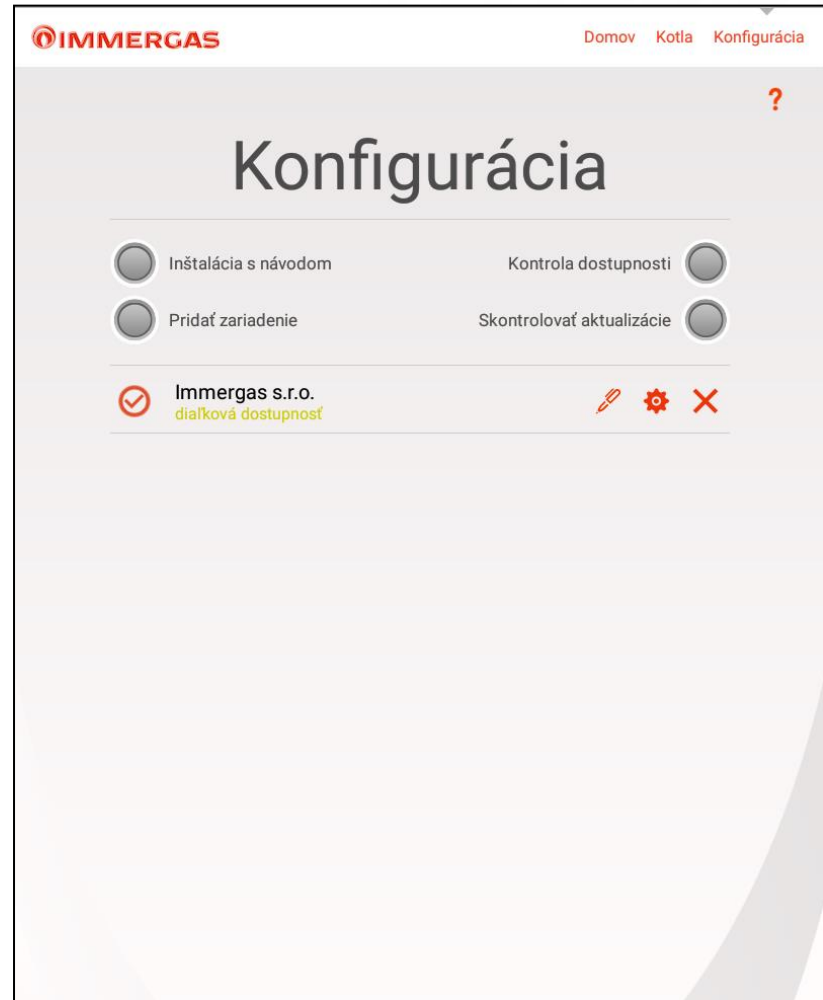

DOMINUS aplikácia

záložka Domov

nastavenie režimu kotla

nastavenie požadovanej priestorovej teploty



záložka Kotel

nastavenie teploty vykurovania a TUV

Prístup do ďalších menu



DOMINUS aplikácia

Informácie

prevádzkové informácie

Parameter	Value
Stav vstupu T.A.	Off
Nast. teploty prostredia	24.3 °C
Tepl. sonda prostredia	24.4 °C
Horný limit tepl. teplej vody	60 °C
Dolný limit tepl. teplej vody	30 °C
Horný limit tepl. vykurovania	85 °C
Dolný limit tepl. vykurovania	35 °C
Set point vykurovania	0 °C
Maximálny set klimatickej krivky	55 °C
Maximálny set vykurovania používateľa	55 °C
Modulácia	0 %
DHW water flux	0.0 l/min
Tepl. spiatočky vykurovania	26 °C

Poruchy

záznam porúch kotla

E 001 Zablokovanie v dôsledku nezapálenia
Absencia zistenia plameňa po skončení posledného pokusu o zapálenie.

E 031 Výpadok komunikácie s CARV2
Neprebieha komunikácia medzi kartou a diaľkovým ovládaním.

E 031 Výpadok komunikácie s CARV2
Neprebieha komunikácia medzi kartou a diaľkovým ovládaním.

E 031 Výpadok komunikácie s CARV2
Neprebieha komunikácia medzi kartou a diaľkovým ovládaním.

E 051 Strata komunikácie s CAR Wireless
Komunikácia medzi vysielačou základňou a systémom CAR v2 RF vypadá.

Konfigurácia DOMINUS

nastavenie zariadenia

- Klimatická krivka: 3.0
- Offset tepl. vykurovania: 0 °C
- Používanie vonkajšej sondy: OFF / ON
- Použitie modulácie: OFF / ON
- Tepl. hysterézy: 0.1 °C
- Použitie sondy prostredia: OFF / ON
- Rozmery/typ budovy: 10
- Použitie NTC (tepl. prostredia/vonkajšia): Prostredie / Vonkajšia
- Použitie ochrany proti zamrznutiu prostredia: OFF / ON
- Set tepl. ochrany proti zamrznutiu prostredia: 5.0 °C
- Set minima vykurovania (SetMinCH): 35 °C
- Set maxima vykurovania (SetMaxCH): 55 °C
- Obnovenie továrenských dát: OFF / ON



DOMINUS aplikácia

Zobrazenie aktuálnej poruchy kotla s popisom a možnosťou odblokovania





 IMMERGAS

