

OKC 250 - 1000 NTR / HP

SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY TÚV VHODNÉ PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Stacionárne ohrievače s nepriamym ohrevom vody slúžia na prípravu TÚV v spojení predovšetkým s tepelnými čerpadlami, ako nízko-teplotnými zdrojmi energie. Svojim veľkým objemom poskytujú dostatočné množstvo TÚV aj pre väčšie objekty s nárokmi na množstvo odoberanej teplej vody.

Vďaka veľkoplošnému výmenníku tepla (vykur. špirále) zabezpečujú ohrev TÚV aj pri nízko-teplotnom zdroji tepla.

Pripojenie je na zadnej strane zásobníka.

Pri zvýšenej potrebe množstva odberu TÚV, či nedostatočnom výkone zdroja z dôvodu nepriaznivých prevádzkových podmienok, je zásobník možné doplniť bivalentným elektrickým dohrevom (voliteľné príslušenstvo).

Zariadenia vyhovujúce Európskym smerniciam ErP a ELD!



OKC 250 NTR / HP



OKC 300 NTR / HP



OKC 400 NTR / HP



OKC 500 NTR / HP



OKC 750 NTR / HP



OKC 1000 NTR / HP



Typ	Obj. kód	Objem	Statická strata	Hmotnosť (bez vody)	Plocha a objem výmenníka (špirály)		Cena bez DPH	Cena s DPH
OKC 250 NTR / HP	8.000008	234 l	87 W	119 kg	2,5 m ²	17 l	1 100 €	1 320 €
OKC 300 NTR / HP	8.000009	286 l	72 W	133 kg	3,2 m ²	21 l	1 150 €	1 380 €
OKC 400 NTR / HP	8.000010	352 l	90 W	190 kg	5,2 m ²	32 l	1 850 €	2 220 €
OKC 500 NTR / HP	8.000011	469 l	105 W	223 kg	6,4 m ²	39 l	1 950 €	2 340 €
OKC 750 NTR / HP	8.000012	710 l	130 W	259 kg	7,0 m ²	47 l	3 950 €	4 740 €
OKC 1000 NTR / HP	8.000013	930 l	142 W	324 kg	9,0 m ²	63 l	4 850 €	5 820 €

Maximálne hodnoty prevádzkových parametrov: Pretlak v zásobníku: 10 bar | Teplota vyk. vody: 110°C | Pretlak vo výmenníku: 10 bar | Teplota TÚV v zásobníku: 80°C


PRÍSLUŠENSTVO

Typ	Obj. kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
Teplotný senzor do HP zásobníkov TÚV	1.033683	11 €	13,20 €
3-cestný ventil prepínací pre prioritu ohrevu zásobníka TÚV, pre zmenu režimu vykurovanie/chladenie	3.020632	148 €	177,60 €
TJ 6/4" - 2 kW - doplnková el. ohrevná jednotka (230V) pre zásobníky UBS/OKC a nádrže UBA/NAD	2110353	160 €	192,00 €
TJ 6/4" - 2,5 kW - doplnková el. ohrevná jednotka (230V) pre zásobníky UBS/OKC a nádrže UBA/NAD	2110354	170 €	204,00 €
TJ 6/4" - 3,3 kW - doplnková el. ohrevná jednotka (400V) kratšia, špeciálne pre akumulčné nádrže UBA/NAD	2110355	205 €	246,00 €
TJ 6/4" - 4,5 kW - doplnková el. ohrevná jednotka (400V) pre zásobníky UBS/OKC a nádrže UBA/NAD	2110357	210 €	252,00 €
TJ 6/4" - 6 kW - doplnková el. ohrevná jednotka (400V) pre zásobníky UBS/OKC a nádrže UBA/NAD	2110358	215 €	258,00 €


Legenda pripojení	OKC 250 NTR / HP	OKC 300 NTR / HP	OKC 400 NTR / HP
1	3/4" vonkajší	1" vonkajší	1" vonkajší
2	1" vonkajší	3/4" vonkajší	3/4" vnútorný
3	3/4" vnútorný	1/2" vnútorný	5/4" vnútorný
4	1/2" vnútorný	6/4" vnútorný	1/2" vnútorný
5	6/4" vnútorný		6/4" vnútorný
A	1537	1558	1644
B	660	750	812
C	685	775	852
d			
D	584	670	700
D3			
E	80	77	55
F	1460	1579	1521
G	1060	760	843
I	928	895	1138
J	259	325	288
K			
L	209	219	228
M	1330	1309	1081
P	355	438	592
R	1100	1148	1237
S	890	937	956

Legenda pripojení	OKC 500 NTR / HP	OKC 750 NTR / HP	OKC 1000 NTR / HP
1	1" vonkajší	5/4" vonkajší	5/4" vonkajší
2	3/4" vnútorný	6/4" vnútorný	6/4" vnútorný
3	5/4" vnútorný	3/4" vonkajší	3/4" vonkajší
4	1/2" vnútorný	5/4" vnútorný	5/4" vnútorný
5	6/4" vnútorný		
A	1914	2039	2053
B	812	1017	1117
C	852		
d			
D	700	910	1010
D3		225	225
E	55	105	105
F	1790	1891	1905
G	1023	1123	1173
I	1310	1491	1547
J	288	383	391
K		727	780
L	228	294	301
M	1253	1433	1483
P	592		
R	1409		
S	1128		


OKC 250 NTR / HP

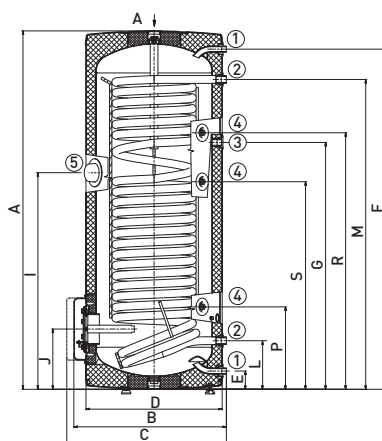


OKC 300 NTR / HP

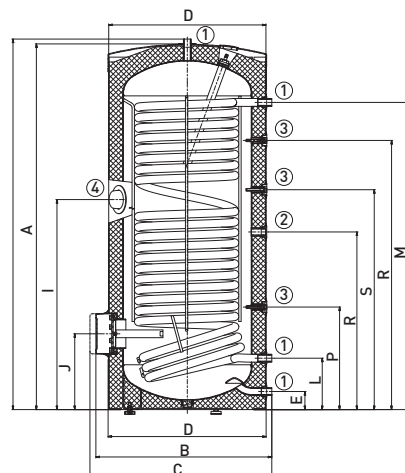

OKC 400 - 500 NTR / HP

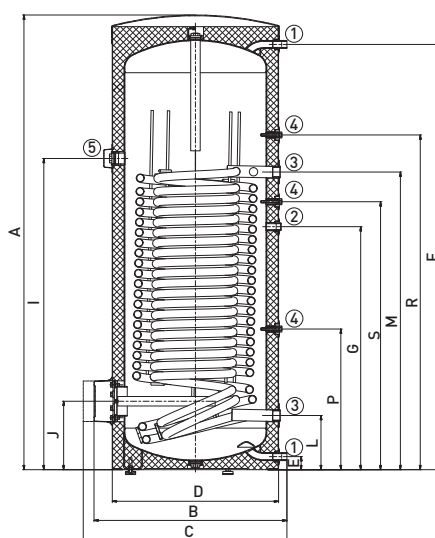

OKC 750 - 1000 NTR / HP

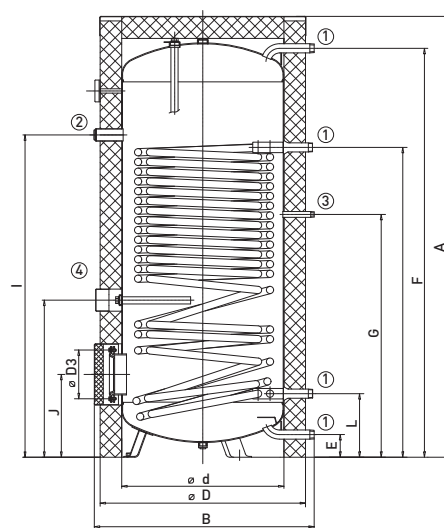

Aktuálne informácie si overte v Návide k zariadeniu!

Platnosť cien od 1. augusta 2022

Všetky IMMERGAS výrobky boli vyvíjané a vyrobené tak, aby plne vyhoveli predpisom EÚ a normám v záujme maximálnej prevádzkovej bezpečnosti. IMMERGAS si v prípade inovácie výrobkov vyhradzuje právo technických zmien bez predošlého upozornenia. Aktuálne technické údaje sú k dispozícii na uvedených kontaktoch. Technické údaje uvedené v dokumente sa vzťahujú na nové výrobky, ktoré sú riadne inštalované a používané v súlade s platnými predpismi. Počas životnosti výrobkov môže byť ich výkon ovplyvňovaný vonkajšími faktormi, ako napr. tvrdosť vody, atmosférické vplyvy, usadeniny v rozvodných systémoch atď.

Poznámka: Odporúčame vykonávať pravidelnú údržbu a servisné prehliadky!



Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín

Tel.: +421 32 2850 100, E-mail: immergas@immergas.sk

Zákaznícka linka: 0850 003 850

www.immergas.sk

